1/3ｲﾝﾁｶﾗｰﾊﾞﾘﾌｫｰｶﾙﾄﾞｰﾑ(電源重畳・DC12V共用型)

TESCOM
TESCOM JAPAN CO., LTD

定格

撮像デバイス	1/3型インターライン転送方式	フリッカーレ	常時ON(1/100秒固定ｼｬｯﾀｰ)
	CCD	ス	自動
有効画素数	(SONY 製)	逆光補正	ｵｰﾄｱｲﾘｽﾊﾞﾘﾌｫｰｶﾙﾚﾝｽﾞ
撮像面積	510(水平)×492(垂直)	レンズ	(3.8～9.5mm F=1.2)
テレビジョン方式	4.8(水平)×3.6(垂直)		水平画角:75.3～29.9垂直:55～
走査周波数	NTSC 方式準拠	画角	22°
同期方式	水平:15.734kHz、垂直:59.9Hz	電源	①電源重畳(専用ｺﾝﾄﾛｰﾗTPVｼ
映像出力	内部同期方式		ﾘｰｽﾞ) より供給
水平解像度	1.0Vp-p 75Ω		②DC12V±15% ※①②は自動
S/N 比	380TV 本以上	消費電流	判別
最低被写体照度	48dB 以上	周囲温度	150mA(最大)
ホワイトバランス	0.15ﾙｸｽ(F1.3:25IRE)		0℃～60℃(動作)、
電子シャッター	自動追尾	外形寸法	-20℃～70℃(保存温度)
AGC	1/100 秒固定	質量	Φ132×93(高)mm
	常時ON	付属品	290g
			取扱説明書×1

外形寸法図
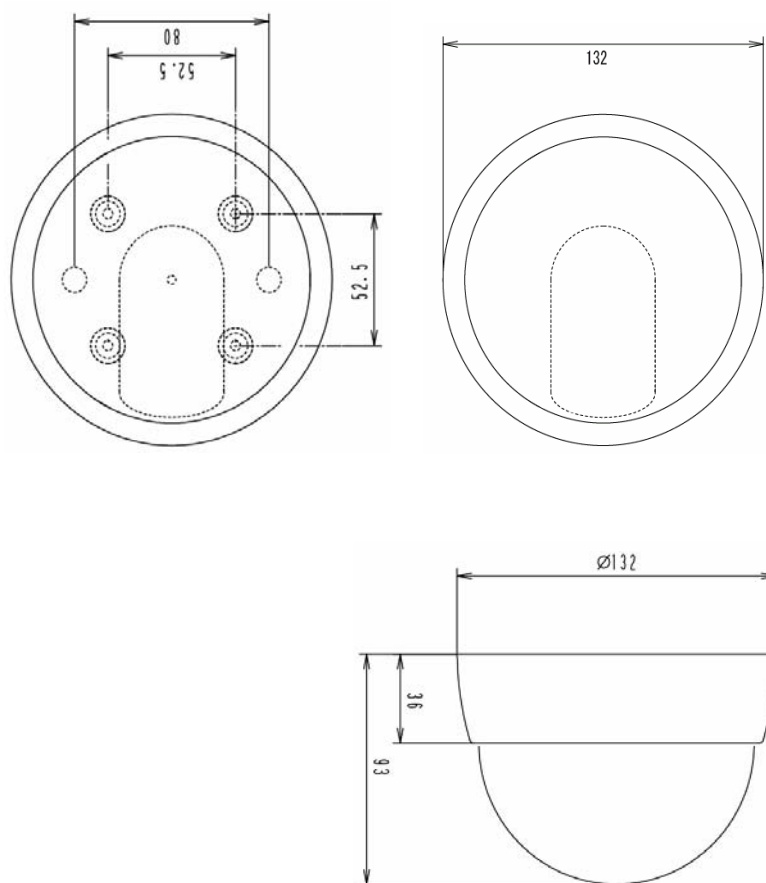
単位:mm

型番	TESCOM JAPAN CO., LTD	整理番号
TCV-707S		T00178